
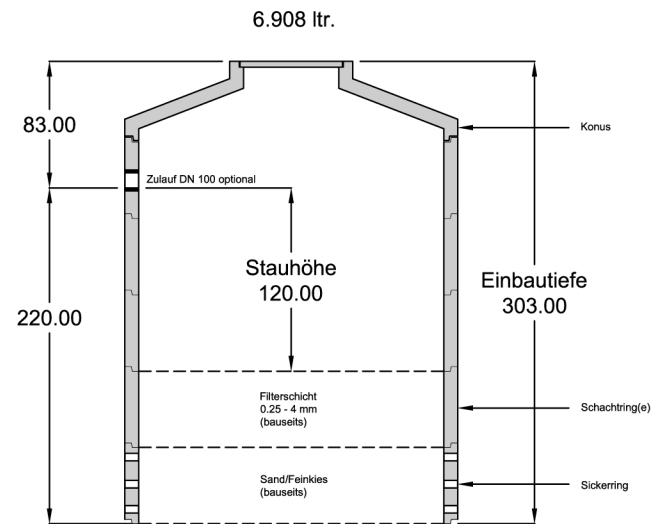


Sickerschächte DN 2000 (Typ B nach DWA-A138)

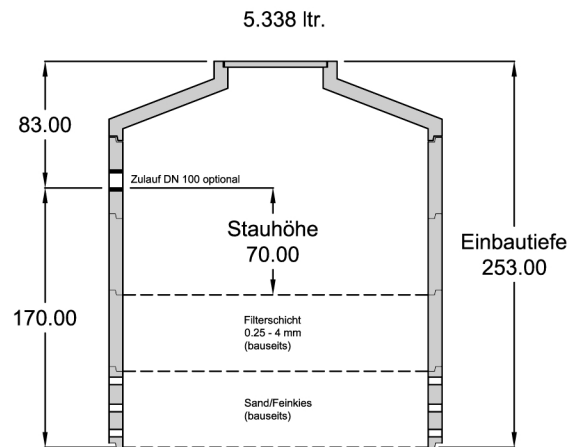

Volumen	ø Innen [cm]	ø Außen [cm]	Einbautiefe [cm]	Zulauftiefe [cm]	Gewicht [to]	Gewicht schwerstes Einzelteil [to]
5.338 ltr.	200	218	253	83	4.0	1.12
6.908 ltr.	200	218	303	83	4.7	1.12

Zulaubohrung mit Dichtung für KG-Rohr DN 100 optional, alle Rohrleitungen bauseits