


Sickerschächte DN 1500 (Typ B nach DWA-A138)

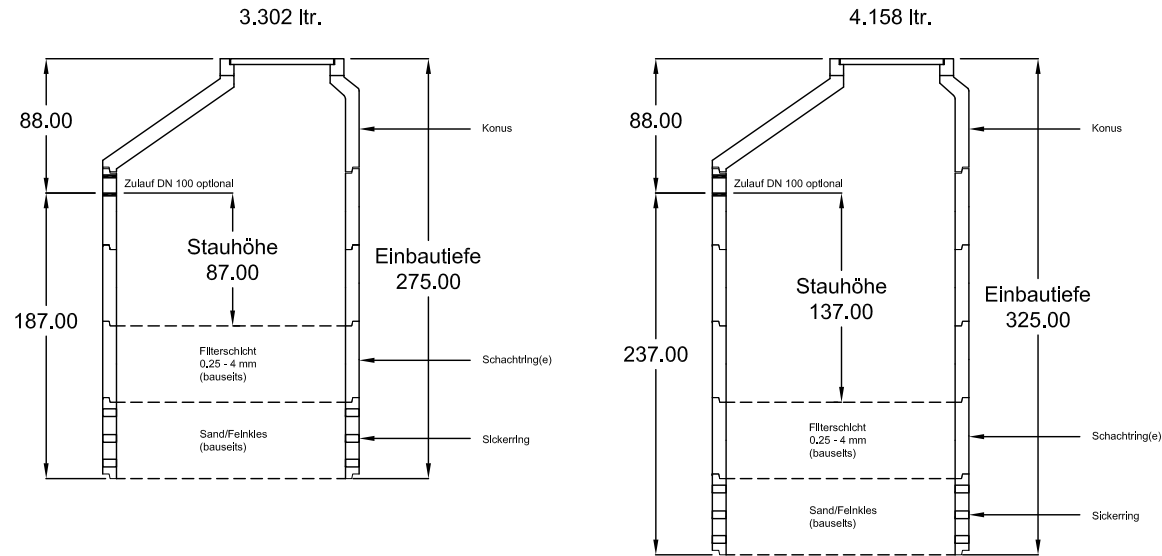

Volumen	ø Innen [cm]	ø Außen [cm]	Einbautiefe [cm]	Zulauftiefe [cm]	Gewicht [to]	Gewicht schwerstes Einzelteil [to]
3.302 ltr.	150	168	275	88	2.7	0.62
4.158 ltr.	150	168	325	88	3.3	0.62

Zulaufbohrung mit Dichtung für KG-Rohr DN 100 optional, alle Rohrleitungen bauselts